INSTRUCCIONES DE INSTALACION TSLF20

ESPECIFICACIONES

- Soporte fijo para Monitores y Televisores LCD o LED de 13”a 27”
- Apto para soportar pantallas hasta de 25Kgs (55Lbs) fabricado en Hierro
- VESA 100 x 100


HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Destornillador
- Taladro Portátil o Eléctrico.
- Broca de 1/8 “ y manual instalación paneles de yeso
- Broca de 5/16” para instalación en concreto

ADVERTENCIAS

1. Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar su instalación. Si no está seguro de cualquier parte de esta instalación, póngase en contacto con un instalador profesional para obtener ayuda.
2. La pared o superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso del soporte y la pantalla, de lo contrario la estructura debe ser reforzada.
3. El equipo de seguridad y las herramientas se deben utilizar. De lo contrario, puede resultar en daños o lesiones.
4. Siga las recomendaciones del fabricante del monitor de ventilación y las ubicaciones adecuadas de montaje. Consulte el manual del usuario para obtener más información.

KIT DE INSTALACIÓN

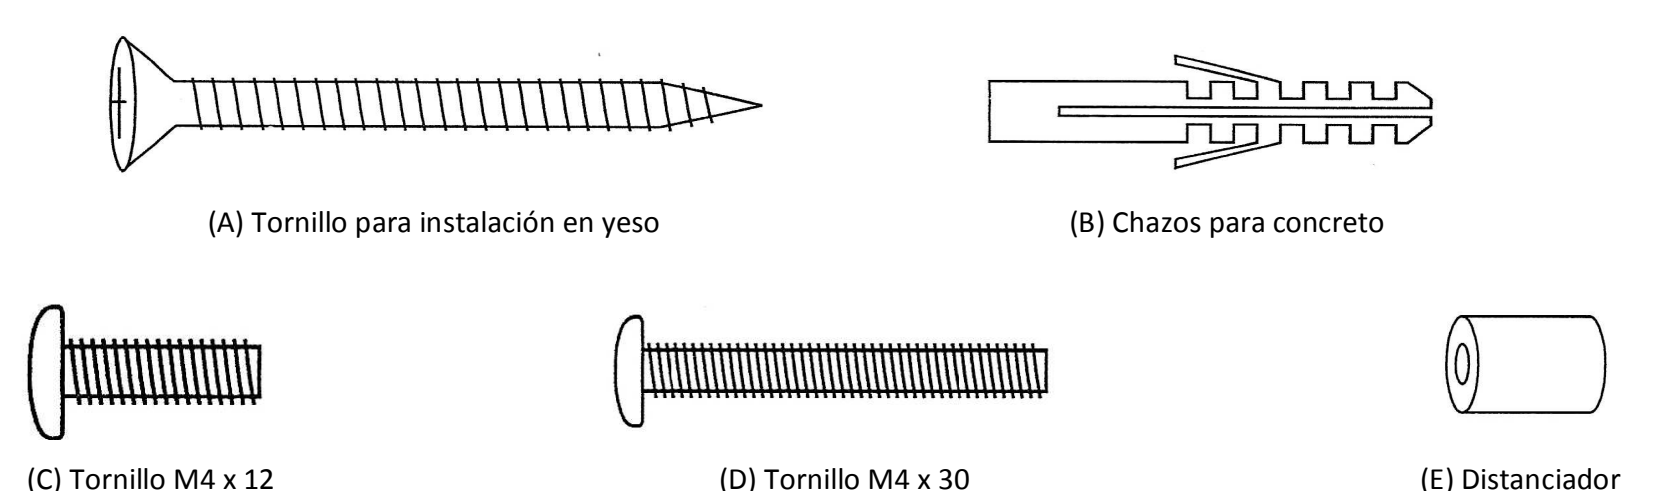

(A) Tornillo para instalación en yeso

(B) Chazos para concreto

(C) Tornillo M4 x 12

(D) Tornillo M4 x 30

(E) Distanciador

PARTE 1A - MONTAJE DE LA PLATINA. YESO (DRYWALL)

1. Ubique y marque la columna para asegurar la base.
2. Coloque la pieza de pared contra la pared sobre el centro de la Columna marcada y asegúrese de que este a nivel.
3. Marque los dos agujeros en el centro del soporte y coloque la pieza a un lado.
4. Taladrar los orificios marcados usando un taladro eléctrico y una broca de 1/8”.
5. Vuelva a colocar la pieza de pared contra la pared y fíjelo con dos Tornillos para instalación en yeso (A) del kit de accesorios (ver diagrama 1b)

PARTE 1B - MONTAJE DE LA PLATINA. EN CONCRETO

1. Coloque la pieza de pared contra la pared en el lugar deseado y asegúrese de que este a nivel.
2. Marque cuatro orificios (uno en cada esquina) para asegurar el soporte y coloque la pieza a un lado.
3. Taladrar los orificios marcados usando un taladro eléctrico y con la broca 5/16".
4. Insertar un Chazo para concreto (B) en cada orificio. Un martillo puede ser usado para golpear ligeramente cada Chazo en su lugar si es necesario.
5. Vuelva a colocar la pieza de pared contra la pared y fijelo con cuatro (4) Tornillos (A) del kit de accesorios (ver Diagrama 1b).

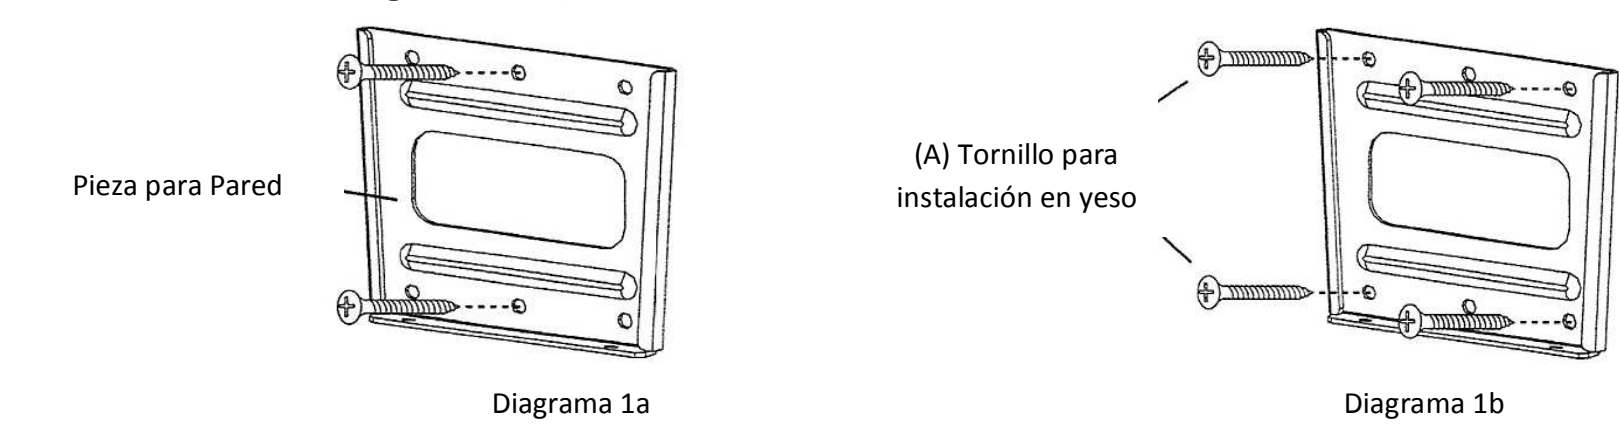


Diagrama 1a

Diagrama 1b

PARTE 2 - ENGANCHE DE LA PANTALLA

1. Decida qué herramientas utilizar mediante el examen de la parte posterior de la pantalla. Si su pantalla tiene una espalda plana, va a utilizar los tornillos M4 x 12 (C). Si su pantalla tiene una curva o con bajo relieve, va a utilizar los tornillos M4 x 30 (D) junto con los Espaciadores (E).
2. Fije el soporte a la parte posterior de la pantalla (ver Diagrama 2) usando los orificios que coinciden con el patrón Vesa en la parte posterior de la pantalla

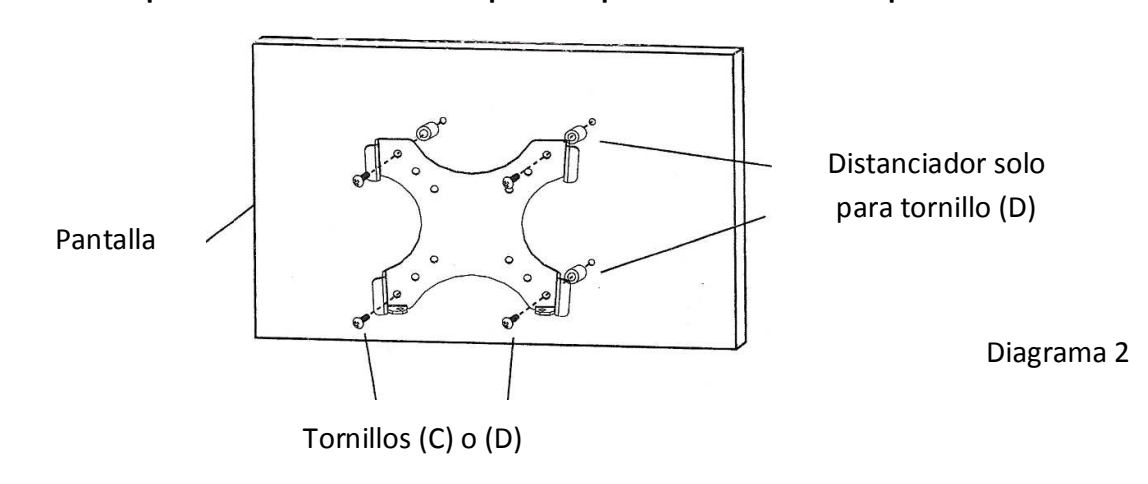


Diagrama 2

PARTE 3 – INSTALACIÓN FINAL Y AJUSTES

1. Deslice el soporte con su LCD adjunto en la pieza de pared (vea el diagrama 3a).
2. Para mayor seguridad, utilice los dos (2) tornillos M4 x 8 (F) para asegurar las dos platinas (véase el gráfico 3b.

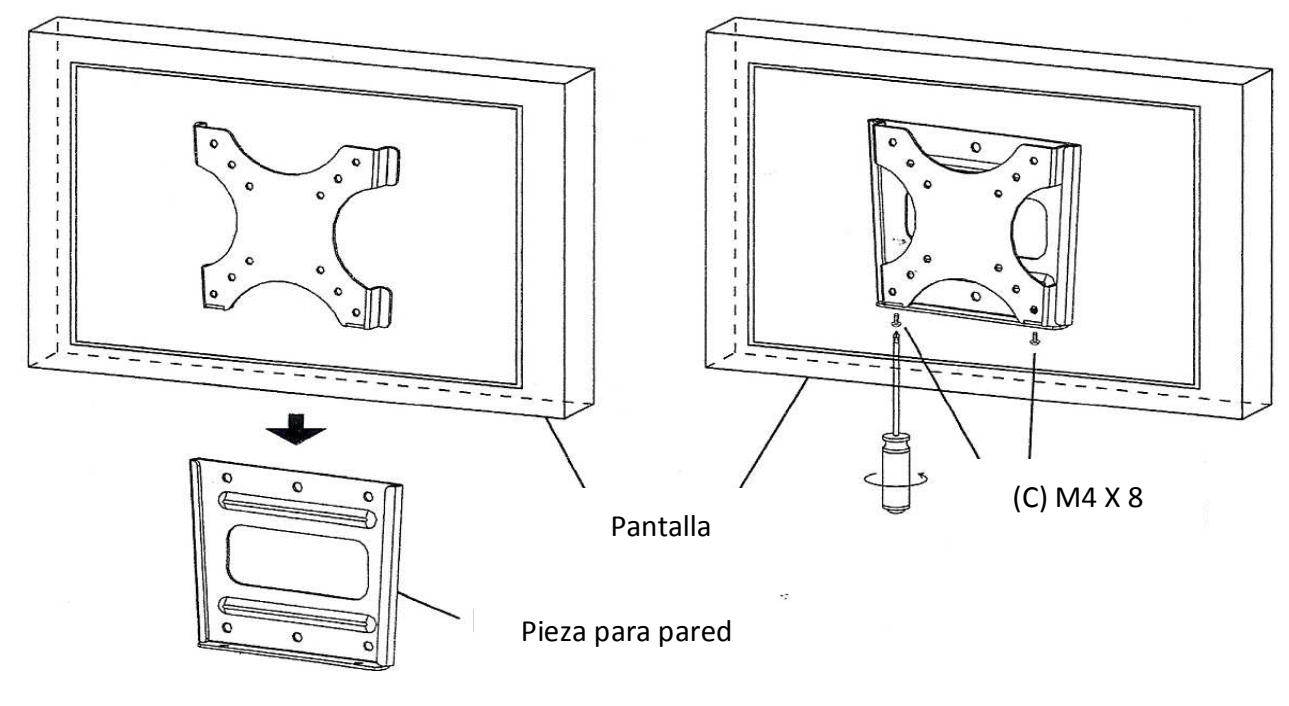


Diagrama 3a

Diagrama 3b